


Teknik Bilgiler Technical details технические детали

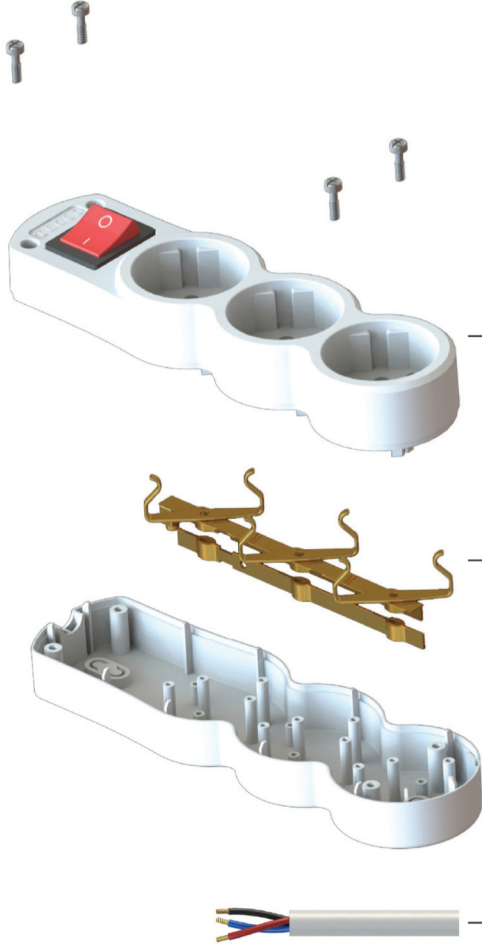

Dış gövde 850°C ısıya ve mekanik darbelere dayanıklı Polikarbonat malzemeden üretilmiştir.

Outside body made by Polycarbonate material which has 850°C temperature resist and resistance to mechanical shocks.

Корпус выполнен из качественного термопластика (поликарбонат) выдерживающий температуру +850 С и устойчив к механическому воздействию.

Kontaklar yüksek iletkenliğe sahip pirinç malzemeden üretilmiştir.

Contacts made by high conductive brass material

Контакты изготовлены из латунного сплава высокой проводимости.

Uluslararası standartlara uygun gerçek bakır kablo kullanılmıştır.

According to European standards real copper cable has been used.

100 % медный кабель используется в соответствии с международными стандартами.

Grup Priz Teknik Bilgileri

Kullanım alanı: Ev, ofis ve benzeri kapalı alanlar için kullanımı uygundur. Topraksız Grup prizler 10A'e kadar, topraklı grup prizler ise 16A'e kadar 250V, 50Hz gerilim ile çalışan elektrik ve elektronik cihazları beslemek için kullanılır.

Kullanım şartları: Priz yuvalarının açılı tasarımı sayesinde birden fazla fiş veya adaptör takılabilir. Grup prizler uluslararası IEC 60884-1 standardına uygun olup, Rusya ve Avrupa'da kullanılan fişler ve prizler ile kullanılabilir.

Genel bilgiler: Topraksız grup prizler 2x0,75 mm², topraklı grup prizler ise 3x1 mm² ve 3x1,5mm² kesitli standartlara uygun kablo kullanılmaktadır. Grup prizinin bütün kontakları yüksek iletkenliğe sahip pirinç malzemeden imal edilmiştir. Dış gövde yüksek ısıya ve mekanik darbelere dayanıklı termoplastik (Polikarbonat) malzemeden imal edilmiştir.

Uyarı: Nemli, tozlu, kimyasal madde içeren ve 35°C'nin üzerindeki aşırı ısıya maruz kalacak yerlerde kullanımı sakıncalıdır.

Topraklı prizler için toplam güç 3600 W,
Topraksız prizler için toplam güç 2200 W.
Daha yüksek voltajda bir devreye bağlanması sakıncalıdır.

Dikkat: Maksimum güç kullanımı durumunda sarılı olan kablo sonuna kadar açılmalıdır

Kullanım süresi: 5 yıl.

Extension Sockets Technical Details

Use : Indoor use only (Home, office etc)
Non-Grounded extension sockets can be used up to 10 A, Grounded extension sockets can be used up to 16A and 250V and 50Hz in order to supply power for electric and electronic devices.

Conditions : Angled design enable to plug in more than one plug or adaptor plug. Extension cords comply with IEC 60884-1 and standart plugs for Europe and Russia can be used.

General : According to international standards Non-Grounded extension sockets 2 x 0,75 mm² diameter, Grounded extension sockets 3 x 1 and 3 x 1,5 mm² diameter cables have been used. Contacts made by high conductive brass material. Outside body made by Polycarbonate material which is high temperature resist and resistance to mechanical shocks.

Forbidden : Do not use dust, moisture, chemical including place and excessive heat above 35°C is inconvenient to use.
Higher voltage circuit connection is inconvenient.
Maximum grounded power outlet connected devices 3600 W
Maximum non-grounded power outlet connected devices 2200 W

Attention : If maximum power will be used, cables need to be opened up to the end.

Usage Life : 5 years

Паспорт удлинителей

Место применения: Используется в быту, офисе, и т.п. Удлинитель б/з предназначен для подключения электроприборов с параметрами 10A, 250В, 50Гц, удлинитель с/з – для подключения электроприборов с параметрами 16A, 250В, 50Гц.

Условия эксплуатации: Расположение гнезд дает возможность подключать несколько вилок или зарядных устройств одновременно. Удлинитель соответствует международному стандарту IEC 60884-1 и позволяет использование вилок российских и европейских стандартов.

Общие данные: Удлинитель б/з имеют провод с сечением соответствующий стандарту 2x0,75 мм², а удлинитель с/з - 3x1 мм² и 3x1,5мм². Все контакты удлинителя выполнены из латунного сплава. Корпус выполнен из качественного термопластика (поликарбонат), устойчив к механическому воздействию и температуре.

Запрещается: Эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, влажных и химически активных средах, а также при температурных условиях превышающих +35°C; подключать нагрузку большей мощности: общая мощность подключенных электроприборов к удлинителю с/з макс. 3600Вт, к удлинителю б/з макс. 2200Вт.

Внимание: При максимальной нагрузке размотать шнур на всю длину.

Срок службы: 5 лет